

EMC評価時の簡易シールドルームの作製やケーブルを束ねて包むなど、幅広い使用用途の導電布です。


SHIELD FABRIC

RoHS 対応品

シールド・ファブリックは、ナイロンと銀を織り合わせた導電性繊維です。

特長

- 柔軟性に富み、しわにならず、布と同様に扱えます。
- 織りこんだ銀が導電性を非常に高めています。

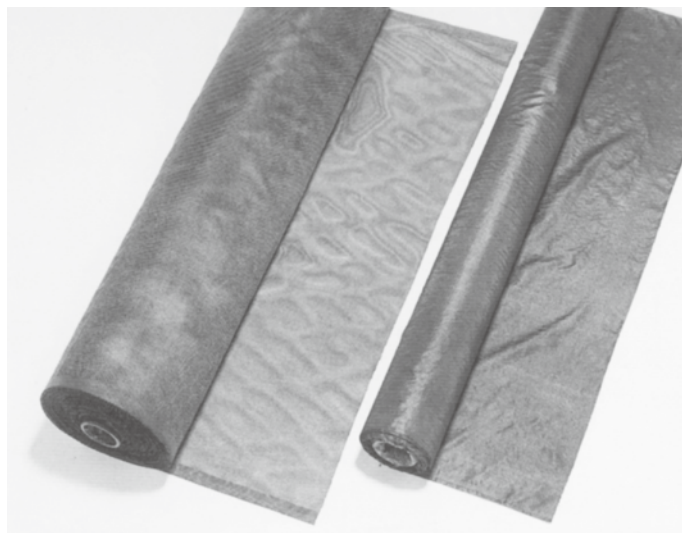

標準仕様

- C-7020-1
- 幅 914mm
- 1 ~ 2 Ω / cm

シールド効果

- 10kHz = 120dB
- 1MHz = 100dB
- 100MHz = 65dB

