

REGINA

CAM-CLEAN

プラスチックベルト plastic belting



TWC


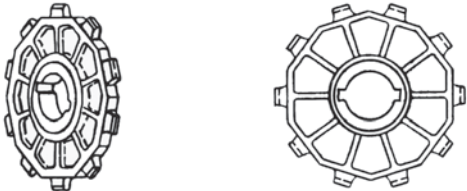
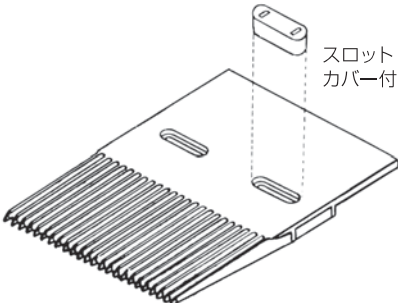
太陽金網株式会社



パストライザー、クーラー、ウォーマーの3種類のラインに使用されています。

● 部品・付属品

CAM-CLEANシステムには、プロセスやパッケージ処理工程にあわせて選べるよう、種々の寸法・材質の部品・付属品がそろっています。

<p>リブベルトC-24 リブモジュール</p> 	<p>〔標準仕様〕</p> <ul style="list-style-type: none"> 重量：1.90lbs/ft² (9.3kg/m²) 表面積：50% ・空間面積：40% 幅：6インチ (152.4mm) 3インチ毎に増加 ピッチ：2インチ (50.8mm) ・厚さ：0.875インチ (22.2mm) 色：グレー、白 材質：ポリプロピレン、ポリエチレン <p>※搬送クシ (スクレーパー) と併用すれば、受渡し部の停滞を解消します。</p>
<p>二方向回転スプロケット</p> 	<p>〔国内仕様〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ボア穴径 ④ 6インチ (152.4mm) φ×50mm キーミゾ 12mm×3.5mm ボア穴径 ⑤ 8インチ (203.2mm) φ×65mm キーミゾ 18mm×6mm ⑥ 8インチ (203.2mm) φ×90mm キーミゾ 25mm×14mm <p>〔特徴〕</p> <ul style="list-style-type: none"> 対称性に富み、スプロケットの方向をシャフト上で変換する必要がありません。(両方向に効く) 歯は過酷な条件に耐えるよう設計され、剪断破壊の心配がありません。 歯モジュールのみとかみ合い、ヒンジ棒とは接触しないので、ベルトのヒンジ作用に影響しません。
<p>輸送コーム スクレーパー</p>  <p>スロット カバー付</p>	<p>〔国内仕様〕</p> <ul style="list-style-type: none"> 幅：6インチ (152.4mm) ×L 7.5インチ (190.5mm) 材質：デルリン (ポリアセタール) <p>〔特徴〕</p> <ul style="list-style-type: none"> リブベルトと併用し、受渡し部の停滞を防ぎ、輸送能力がアップします。 ベルトの流れにフレキシブルに対応できるように、クシ部が可動します。 スロット・カバーによって、ひっかかりがありません。
<ul style="list-style-type: none"> ポリプロピレン：広範な応用および通常の輸送に適しています。使用温度範囲は32~220F° (0~104℃) ポリエチレン：冷凍などの特殊使用に適しています。使用温度範囲は-50~150F° (-45~65℃) 	<ul style="list-style-type: none"> デルリン®：すべてのスプロケットはデュポンのデルリンを用い、レジーナ社の基準に従って、強く剪断抵抗の高いものに仕上げられています。

TWC 太陽金網株式会社

レジーナ社日本総代理店

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-7
TEL:06-6261-0851 FAX:06-6261-2446

千葉営業所 〒284-0001 千葉県四街道市大日869
TEL:043-304-4851 FAX:043-304-0201

東京営業所 〒141-0032 東京都品川区大崎3-6-9
TEL:03-3493-7851 FAX:03-3493-7115

東海営業所 〒438-0073 静岡県磐田市二之宮東9-4
TEL:0538-35-5851 FAX:0538-35-5885

名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-2-4ID-AREA701
TEL:052-323-1851 FAX:052-323-0101

九州営業所 〒818-0084 福岡県筑紫野市針摺西2-4-5
TEL:092-929-4031 FAX:092-929-4025

湘南営業所 〒254-0018 平塚市東真土2-4-22
TEL:0463-53-0851 FAX:0463-51-1515

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区中央1-16-6泉中央ビル8F
TEL:022-371-0851 FAX:022-371-0852