

高温用メッシュベルト

■規格表示

RTK-B-12-11-6


- ワイヤーのゲージ
(ら線と力骨のゲージが違う時は、
第4数字から線のゲージを表わします。)
- 長さ1ft. (305mm) での力骨の本数
- 幅1ft. (305mm) でのら線の山数
- ベルトタイプを表わす頭文字

RTK-DB-37-21-10-12


- ら線のゲージ
- 力骨のゲージ
- 長さ1ft. (305mm) での力骨の本数
- 幅1ft. (305mm) でのら線の山数
- ベルトタイプを表わす頭文字

RTK-DB (ダブルバランス) タイプ


ダブルバランス・タイプは、Bタイプに類似していますが、右ら線と左ら線を交差させた組み合わせになっています。同等のバランスベルトと比較しても大きな強度とオープニングを持っています。高温使用に最適です。

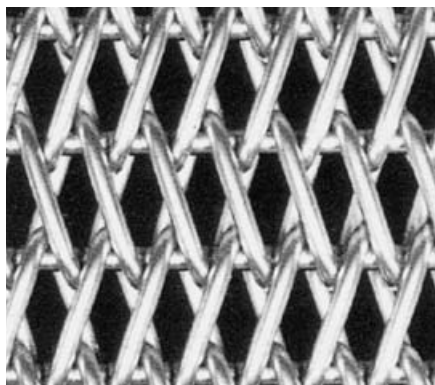


DB-37-21-10-12

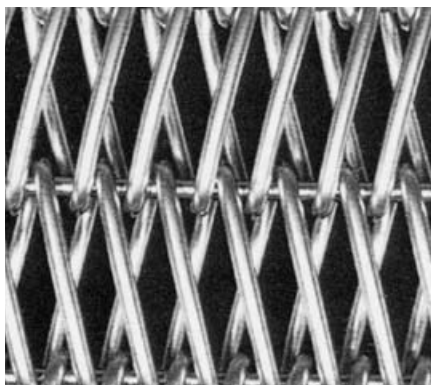


DB-39-12-12

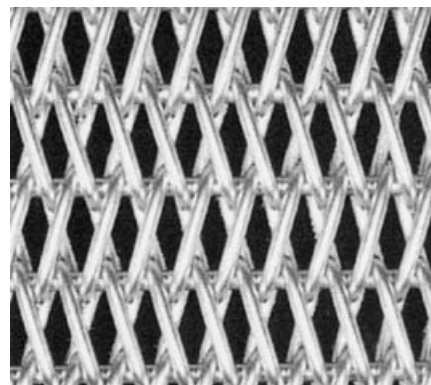

DB-50-25-12-14

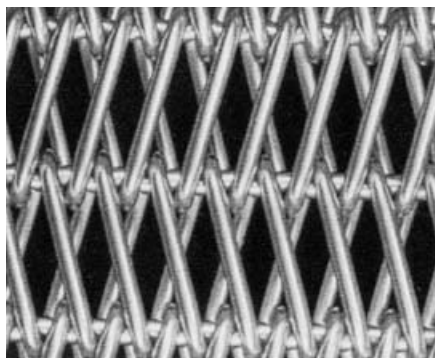

DB-42-15-10-12

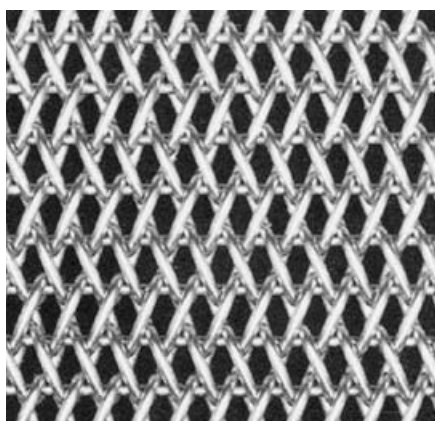

DB-60-46-16

規格	空間目	線径	重量	最大作動張力
	mm	mm	kg/m ²	kg/m
DB-30-14-9-10	6.7×18.0	3.77×3.4	28	5,470
DB-30-18-11-12	7.5×14.0	3.0 ×2.68	18	3,200
DB-36-18-11	5.5×14.0	3.0	24	4,890
DB-36-24-12-14	6.5×10.0	2.68×2.0	13	2,310
DB-37-21-10-12	5.5×11.1	3.4 ×2.68	24	4,360
DB-39-18-10-12	5.1×13.5	3.4 ×2.68	23	4,600
DB-39-12-12	5.1×22.7	2.68	17	4,100
DB-42-12-10-12	4.6×22.0	3.4 ×2.68	20	4,910
DB-42-18-10-12	4.6×13.5	3.4 ×2.68	24	4,920
DB-42-15-10-12	4.6×17.0	3.4 ×2.68	22	4,910
DB-42-15-9-12	4.6×16.5	3.77×2.68	23	4,920
DB-46-36-12-14	4.6× 5.8	2.68×2.0	23	3,120
DB-50-25-12-14	4.1× 9.5	2.68×2.0	19	3,390
DB-60-46-16	3.4× 5.0	1.6	15	1,720
DB-100-77-18-20	2.1× 2.7	1.20×0.90	9.3	550