



# 高温用メッシュベルト

## ■規格表示

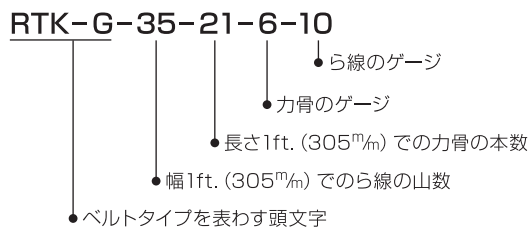


## RTK-G (グラテックス) タイプ


グラテックス・タイプは、Bタイプに類似していますが、力骨がクrimpされているBタイプと違って直線になっています。このため、Bタイプより大きな強度を持つ細かいメッシュが可能であり、小物部品や不安定な物品の処理に適しています。

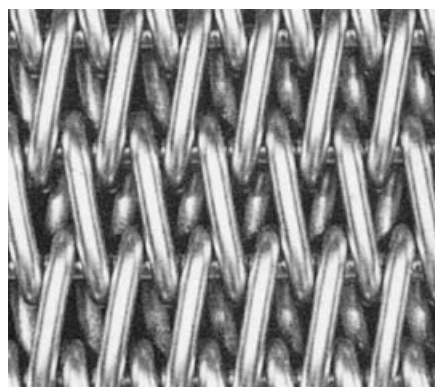


G-35-21-6-10

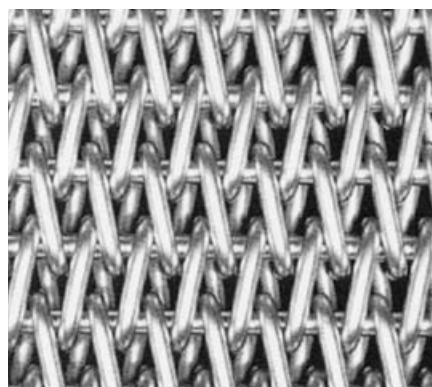


G-43-30-10-12

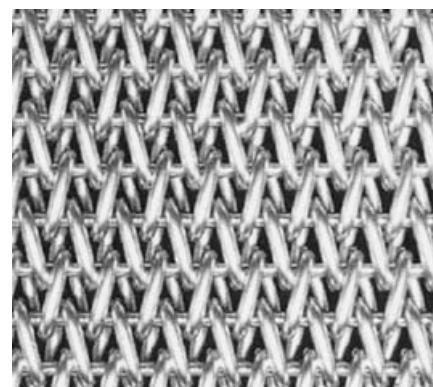


G-48-47-14

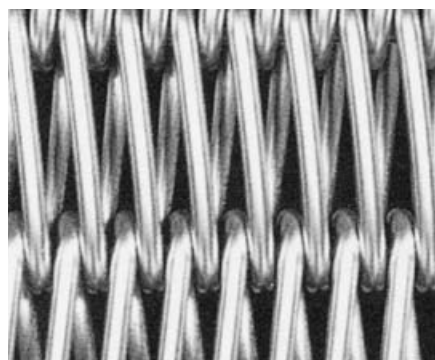

G-42-10-6-10

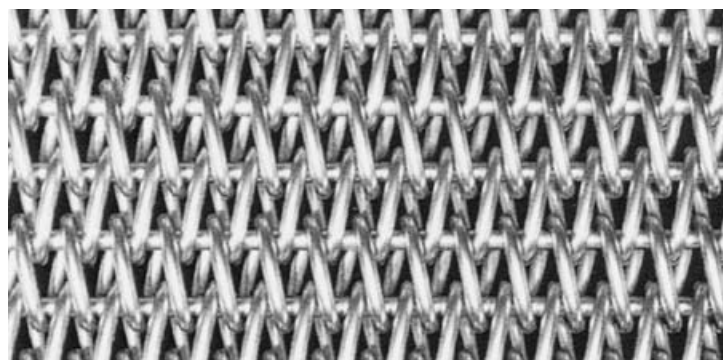

G-50-36-12-14

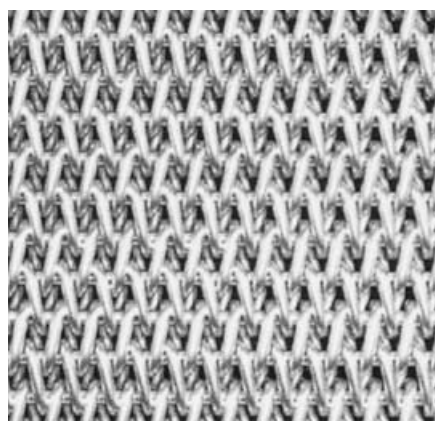

G-69-60-14-16

規格	空間目	線径	重量	最大作動張力
	mm	mm	kg/m <sup>2</sup>	kg/m
G-21-8-4	8.5 × 32.1	6.0	50	10,010
G-35-21-6-10	5.3 × 9.5	5.0 × 3.4	42	7,130
G-42-10-6-10	3.8 × 25.5	5.0 × 3.4	32	8,550
G-43-20-10-12	4.4 × 11.8	3.4 × 2.68	26	5,090
G-43-30-10-12	4.4 × 6.7	3.4 × 2.68	33	5,100
G-48-47-14	4.3 × 4.4	2.0	21	2,890
G-50-36-12-14	4.1 × 5.8	2.68 × 2.0	21	3,400
G-69-60-14-16	2.8 × 3.0	2.0 × 1.6	22	2,220